



IR **PAD**

Détecteur de mouvement




MODE D'EMPLOI

L'IR Pad est un capteur de présence permettant de transmettre un contact de sortie lors de la détection d'un mouvement dans son champs d'action d'environ 3m sur un angle d'environ 100°.

Installation :

Montage de l'IR PAD :

Le détecteur est prévu pour être encastré dans une paroi, une planche, une plaque de plâtre...

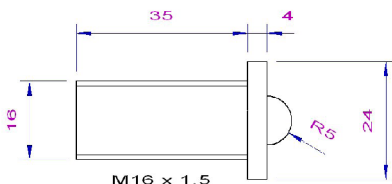


Diamètre de perçage : 16.5mm

Connexion :

Fil rouge : Alimentation positive (+V)

Fil noir : Alimentation négative (GND)

Fil jaune : Sortie de commutation (OUT)

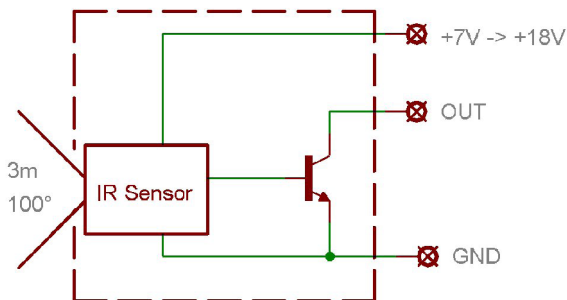

Caractéristiques :

- Détecteur de mouvement par infrarouge
- Sortie sur collecteur ouvert 30v/50mA
- Distance de détection : 3m
- Angle de détection : 100°
- Alimentation entre 7V et 18V DC.
- Faible consommation (<100µA en veille)
- Diamètre externe 24mm
- Encastrement : Longueur 35mm / M16
- Diamètre de la lentille : 10 mm



Les produits ID-AL sont une fabrication exclusive de Waves System.

Waves System

La Ville en Bois
44830 BOUAYE
FRANCE

Ventes et informations : +33 (0)2 40 78 22 44

E-mail : info@wsystem.com

Site web : www.id-al.com

Service technique : support@wsystem.com

Support technique : Pour une liste détaillée des options de support technique, merci de visiter le site: www.id-al.com.

Les informations contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans avertissement et ne représentent pas un engagement de la part de Waves System. Le matériel décrit dans ce manuel est fourni en condition des termes de licence qui spécifient les conditions d'utilisation légale. Ce manuel ne peut être reproduit ou utilisé, tout ou partie, sous aucune forme et par aucun moyen, pour une utilisation autre que l'usage privé, sans l'autorisation écrite de Waves System.

ID-AL est une marque de la société Waves System.