


# Installation d'une mise à jour PXU sur un serveur Proxima

Version : 1.0  
Date : 12/04/2024

Prérequis : le serveur Proxima et un écran HDMI et un ordinateur connecté à Internet et connecté en réseau au serveur proxima


## 1. Préparation de l'installation du firmware PXU

- Téléchargez le fichier de firmware PXU au lien suivant :  
<https://download.waves-system.com/FIRMWARE/Proxima/proxima-1712927038.pxu>
- Connectez-vous au serveur Proxima.
- Dans le menu **My file**, à la racine, ajoutez un dossier nommé **UPDATE** (en majuscule) à l'aide de la fonction **New folder**.
- Copier le fichier **proxima-1712927038.pxu** dans le dossier **UPDATE**.

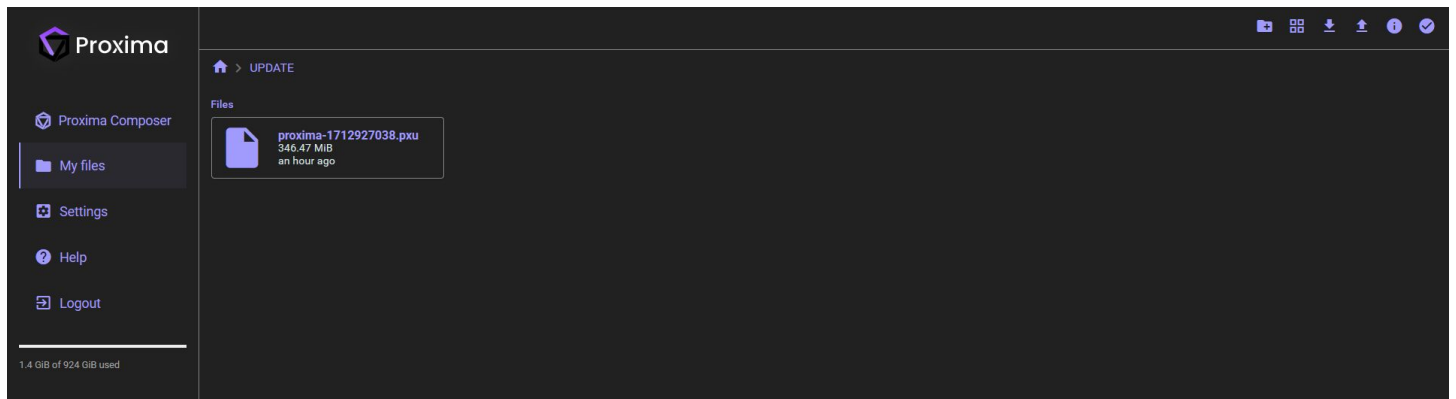


## 2. Installation du firmware PXU

- Allez dans le menu **Settings -> System**.
- Cliquez un seule fois sur le bouton **UPDATE**.

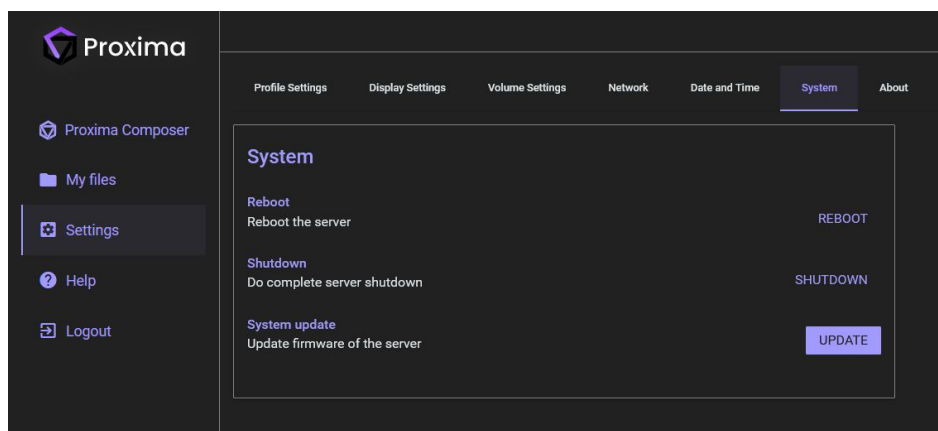

- Attendez quelques secondes avant que la fenêtre de progression de la mise à jour **Proxima server is updating** apparaisse :

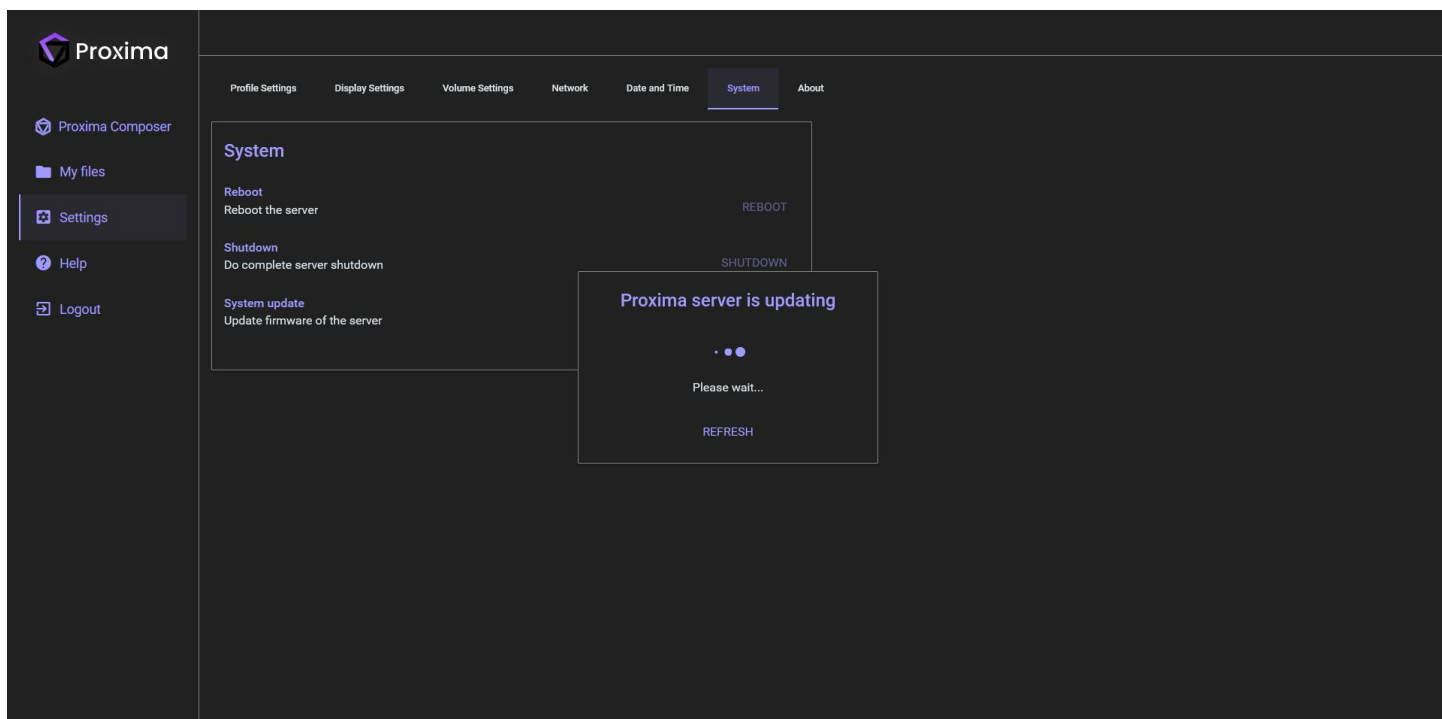

Le serveur va procéder à la mise à jour du firmware et au redémarrage complet du système. Attendez que la fenêtre **Proxima server is updating** est complètement disparue.

**Attention! n'éteignez pas le serveur durant l'opération de mise à jour du serveur.**

## Annexes – Ouvrir un projet HeavyM dans Proxima

Lorsque vous avez copié votre projet HeavyM dans la section **My file** de Proxima, allez dans le dossier du projet et remplacez l'extension du fichier projet HeavyM **.hm** en par l'extension Proxima composer **.pxm**. Pour se faire sélectionner le fichier et utiliser la fonction Rename.

